



POKLOPY ŘADY EUROPA

Řada 8 – To nejlepší, co EUROPA nabízí
Řada 7 – Standard, na který se můžete spolehnout

KASI

Poklopy Europa – poklopy bez kompromisů

Kódování výrobků K D L 8 1 B X X P K

Základní kód

K D L 8 1 B

Barva:

- Bez:
- Prášková (komaxit) na pohledové straně:
- Akrylátová černá na pohledové straně víka:
- Akrylátová černá na pohledové straně víka a rámu:
- Akrylátová černá na víku a rámu

Typ víka

Zajištěné vůči krádeži: 1, 2, M
Nezajištěné vůči krádeži: 3, 4, N
Bez odvětrání: 1, 3
S odvětráním: 2, 4
Mříž: M, N

Produktová řada: 7, 8

Typ rámu: A, B, G, H, I, J, K, L, M, N

Třída zatížení

Poklopy řady 7: B, C, D
Poklopy řady 8: D, E

Rozšířený kód

X X P K

Vlastní motiv na víku
Nápisy, normy
Dozajištění západkou


Bez zajištění: X
Západka se šroubem M16 nerez 6hr: N
Západka se šroubem M16 nerez 4hr: 4
Západka se šroubem M16 pozink 6hr: P

Poklopy EUROPA řady 7 – standard, na který se můžete spolehnout

- Jsou nabízeny ve třídách D400, C250 a B125.
- Nabízí 3 typy rámu a 3 typy vík, které lze libovolně kombinovat.
- Poklopy s kvalitním konstrukčním řešením, které zaručuje dlouhodobou funkčnost poklopu i při snížených pořizovacích nákladech.
- Tlumicí vložka je vyrobena z EPDM, tlumí vertikální pohyb a je chráněna uvnitř litinového žlábků proti pohybu a případnému poškození.

Litinový rám

Europa



Litinový rám bez osazení pro lapač
Kód rámu: L

Kruhová mříž s čepem
Kód víka: M

Litinový rám s osazením pro lapač
Kód rámu: K


Kruhová mříž bez čepu
Kód víka: N



Celolitinový rám s dosedací plochou o velikosti 1 129 cm².

Litino-betonový roznášecí rám ø1000

Europa




Roznášecí rám ø1000 bez osazení pro lapač
Kód rámu: I

Víko bez odvětrání s čepem
Kód víka: 1

Roznášecí rám ø1000 s osazením pro lapač
Kód rámu: J

Víko bez odvětrání bez čepu
Kód víka: 3




Litino-betonový roznášecí rám s dosedací plochou velikosti 4 550 cm².

Není pevně spojen s šachtou, pohybem s horní vrstvou vozovky kompenzuje její pohyb vůči šachtě.
Lze použít místo roznášecího prstence na plastové šachty.

Litino-betonový roznášecí rám ø1200

Europa




Roznášecí rám ø1200 bez osazení pro lapač
Kód rámu: G

Víko s odvětráním s čepem
Kód víka: 2

Roznášecí rám ø1200 s osazením pro lapač
Kód rámu: H

Víko s odvětráním bez čepu
Kód víka: 4



Litino-betonový roznášecí rám s dosedací plochou velikosti 7 950 cm².


Není pevně spojen s šachtou, pohybem s horní vrstvou vozovky kompenzuje její pohyb vůči šachtě.
Lze použít místo roznášecího prstence na plastové šachty.

Poklopy EUROPA řady 8 – to nejlepší, co EUROPA nabízí

- Jsou nabízeny ve třídách E600 a D400 (celolitinový rám a vtoková mříž pouze D400)
- Nabízí 5 typů rámu a 3 typy vík, které lze libovolně kombinovat.
- Poklopy s nejlepším konstrukčním řešením, které zaručuje dlouhodobou funkčnost poklopu při jakémkoli použití včetně těch nejzatěžovanějších míst.
- Tlumicí vložka tlumí vertikální i horizontální pohyby a je vyrobena z EPDM. Je sevřena bez možnosti pohybu jakýmkoli směrem tak, aby nedocházelo k jakémukoli poškození.

Litinový rám

EUROPA



Litinový rám bez osazení pro lapač
Kód rámu: L

Kruhová mříž s čepem
Kód víka: M

Litinový rám s osazením pro lapač
Kód rámu: K

Kruhová mříž bez čepu
Kód víka: N

Celolitinový rám s dosedací plochou o velikosti 850 cm².


Pouze ve třídě D400, pro vyšší zátěž není tento druh rámu vhodný.

(Pouze ve třídě D400)



Litino-betonový rám

EUROPA



Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
Kód rámu: B

Víko bez odvětrání s čepem
Kód víka: 1

Litino-betonový rám s osazením pro lapač
Kód rámu: A

Víko bez odvětrání bez čepu
Kód víka: 3


Litino-betonový rám s dosedací plochou o velikosti 1 588 cm².

Doporučená varianta pro klasický způsob zabudování.



Samonivelační rám

EUROPA



Samonivelační rám bez osazení pro lapač
Kód rámu: M

Víko s odvětráním s čepem
Kód víka: 2

Samonivelační rám s osazením pro lapač
Kód rámu: N

Víko s odvětráním bez čepu
Kód víka: 4


Samonivelační rám s dosedací plochou o velikosti 2 141 cm².

Není pevně spojen s šachtou, pohybem s horní vrstvou vozovky kompenzuje její pohyb vůči šachtě.



Litino-betonový roznášecí rám ø1000

EUROPA



Roznášecí rám ø1000 bez osazení pro lapač
Kód rámu: I

Víko s vlastním motivem

Roznášecí rám ø1000 s osazením pro lapač
Kód rámu: J

Litino-betonový roznášecí rám s dosedací plochou velikosti 4 550 cm².


Není pevně spojen s šachtou, pohybem s horní vrstvou vozovky kompenzuje její pohyb vůči šachtě.

Lze použít místo roznášecího prstence na plastové šachty.



Litino-betonový roznášecí rám ø1200

EUROPA



Roznášecí rám ø1200 bez osazení pro lapač
Kód rámu: G

Roznášecí rám ø1200 s osazením pro lapač
Kód rámu: H


Litino-betonový roznášecí rám s dosedací plochou velikosti 7 950 cm².

Není pevně spojen s šachtou, pohybem s horní vrstvou vozovky kompenzuje její pohyb vůči šachtě.

Lze použít místo roznášecího prstence na plastové šachty.

Vlastní motiv na víku

- Ochrana proti krádeži – znesnadnění výkupu
- Použití loga na jakékoli víko řady EUROPA
- Rozměry loga:




Poklopy Europa – poklopy bez kompromisů

Vlastnosti

● Konstrukce poklopu bez kompromisů = Všechny důležité vlastnosti pro dlouhověkost

- ▶ Tlumení pohybu víka v rámu zajišťuje tlumicí vložka z EPDM odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám.
- ▶ Tlumicí vložka je chráněna uvnitř litiny proti pohybům a poškození.
- ▶ Nový „T“ design víka minimalizuje hlučnost poklopu způsobenou přejezdy automobilů a snižuje přísavý efekt pneumatik.
- ▶ Vícebodová pružina přitahuje vycentrovaně víko do rámu a minimalizuje jeho pohyb.
- ▶ Proti krádežím lze zvolit kombinaci dvou možností:
 - nerozebíratelné spojení víka s rámem nerezovým čepem
 - umístění znaku provozovatele na víku poklopu
- ▶ Bezpečnostní aretace v inspekční poloze při 90° brání samovolnému uzavření.
- ▶ Možnost výběru ze čtyř druhů rámu (litinový, litino-betonový, samonivelační, roznášecí rámy), které umožňují osazení jak do standardně vyráběných betonových šachet, tak i plastových šachet. Jsou vhodné jak pro nové stavby, tak pro rekonstrukce.

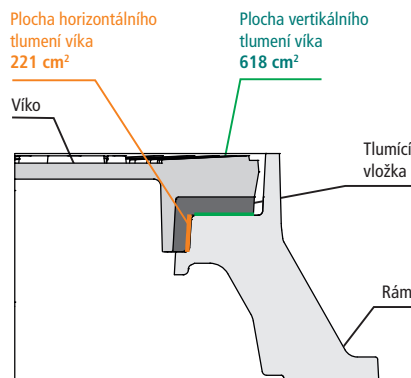

- Všechny použité materiály jsou 100% z Evropské unie – tvárná litina, nerezová ocel, EPDM, beton třídy C35/45 odolný vůči solím a rozmrazovacím látkám XF4 dle EN206.
- Litina vyrobená v ČR v nejmodernější slévárně na šedou i tvárnou litinu specializovanou na kanalizační program, zabezpečující vysokou přesnost a stálou kvalitu výroby.
- Betonové části vyrobené z kvalitního a odolného betonu na automatických linkách s vibrolisem.

Podmínky dlouhodobé životnosti

- Správně zvolený typ poklopu – třída zatížení a produktová řada podle zátěže a dalších vlivů v místě zabudování.
- Správně zvolený typ rámu – dle možností zabudování volit rám s co největší dosedací plochou.
- Dodržení technologického postupu zabudování – správný postup pokládky s kvalitními stavebními materiály.

Podpora při zabudování

- Zaučíme vás jak provádět pokládku – správný pracovní postup pro bezchybné zabudování poklopu.
- Dodáme kvalitní maltové materiály ISOLSAN – kvalitní parametry, rychlé a jednoduché použití, vyrobeno v ČR.
- „Česká cesta“ – Ve spolupráci s firmami POKLOPSYSTEM a ISOLSAN nabízíme kompletní systém od ryze českých výrobců:
 - ▶ poklop KASI
 - ▶ malty ISOLSAN
 - ▶ zabudování či zaškolení pokládky provedené firmou POKLOPSYSTEM

Doplňkový sortiment

- Manipulační pomůcky
- Lapače nečistot
- Vyrovnávací prstence



KASI

KASI, spol. s r.o.

Chrudimská 1602
Přelouč 535 01
Česká republika

tel.: +420 466 501 755
e-mail: obchod@kasi.cz

www.kasi.cz

