

Nopová fólie N Basic

Nopové fólie z vysokohustotního PE (HDPE)

Způsob použití: Hydroizolační pásy a fólie - plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vodě - typ V. Profil fólie je tvořen polokružlovitými výstupky (nopy). Použitý materiál a profil dávají fólii unikátní vlastnosti, které je možno výhodně využít v řadě konstrukcí staveb.

Nopová fólie N Basic, nop vysoký 8mm, dosahuje vyšší pevnosti v tlaku (200 kN/m²), díky počtu 1860 nopů na 1m². Má podélný rovný okraj (šířka 100mm) pro dokonalé spojení v přesahu. Umožňuje odvětrání, vysušení konstrukce, lze využít jako ochranu proti radonu. Je odolná proti prorůstání kořenů, vůči většině chemikálií a proti hnilobě.

Skladování: skladujte v čistém prostředí - zabraňte mechanickému poškození

VLASTNOSTI

- odolnost proti nárazu, lámání
- odolnost proti většině chemikálií
- vysoká životnost - nepodléhá rozkladným procesům
- nezávadnost vůči pitné vodě

POUŽITÍ

- chrání spodní konstrukci stavby proti vlhkosti a tím zvyšuje její životnost
- chrání svislou i vodorovnou izolaci
- je nezbytnou součástí drenážních systémů
- zamezuje pronikání radonu do stavby
- chrání podlahy před zemní vlhkostí
- nahrazuje izolační přízdívku
- ochrana podzemních staveb a tunelů

	N Basic
Hmotnost 1m ²	400 g/m ² (± 10%)
Materiál	HDPE
Délka role	5; 10; 20 m
Šířka role	0,5; 1,0; 1,5; 2,0 m
Výška nopy	8 mm
Propustnost mezi nopy	5,3 l/m ²
Počet nopů	1860 ks/m ²
Pevnost v tlaku	200 kN/m ²
Teplotní stálost	-40 +80 °C
Barva	černá




Výrobce: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distributor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Provozovna: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební norma	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	F	EN 13501-1	DIN EN 13967:2012
Vodotěsnost (2 kPa, 24h)	Vyhovuje	EN 1928	
Odolnost proti protrhávání	NPD	EN 12310-1	
Pevnost spoje	NPD	EN 12317-2	
Odolnost proti nárazu	NPD	EN 12691	
Pevnost v tahu	Podélná > 200 N/50 mm Příčná > 160 N/50 mm	EN 12311-2	
Odolnost proti statickému zatížení	NPD	EN 12730	
Trvanlivost - Vodotěsnost po umělém stárnutí - Vodotěsnost po vystavení chemikáliím	NPD	EN 1928	
Nebezpečné látky	NPD		

NPD = žádné vlastnosti nejsou stanoveny (angl.: No Performance Determined)

NÁVOD K INSTALACI:

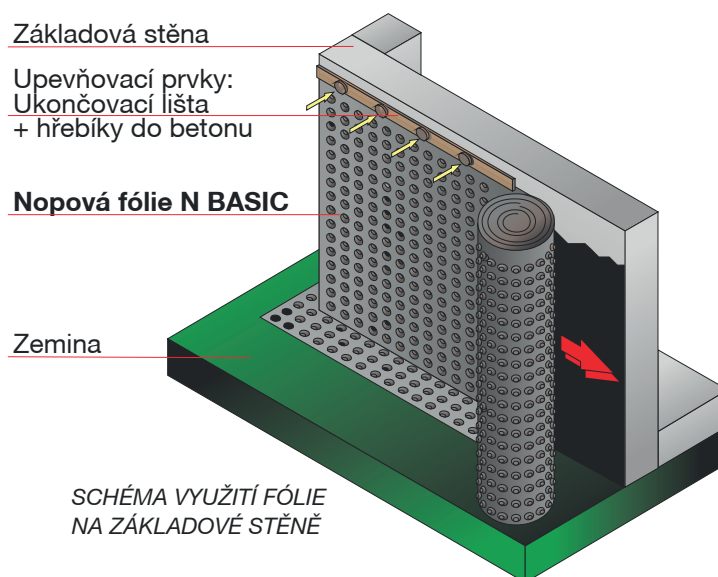

Výrobce: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distributor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Provozovna: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001